



Letreros LED

AudioBus presenta las nuevas series de Indicadores de Destino de LEDS que representan la solución más avanzada tecnológicamente en el campo del autobús.

AMPLIA VARIEDAD DE MEDIDAS

La amplia variedad de indicadores le permite elegir el modelo más apropiado según el vehículo o la información a mostrar.



ALTO CONTRASTE CON TODO TIPO DE ILUMINACIÓN

Las características de brillo de estos LEDS que trabajan junto a un dispositivo de control automático (basado en los niveles de luz ambiente del entorno) garantizan una excelente visibilidad en cualquier condición ambiental, sin importar cual es nuestra posición.

AMPLIO ANGULO DE VISIÓN

Nuestros Indicadores de destino de LEDS no tienen límites de lectura



SIN MANTENIMIENTO

Nuestros Indicadores de Destino de LEDS no contienen ni partes mecánicas ni móviles, siendo más confiables que las basadas en la tecnología DOT. La casi ilimitada vida de los LEDS le permite evitar el mantenimiento.

BAJO CONSUMO

Gracias a nuestro Control Automático de Brillo y la nueva tecnología LED se ha podido reducir al mínimo el consumo de potencia.

MINIMO PESO Carcasa fabricada en aluminio

ESPECIAL MODELOS CURVOS: IRIZAR PB e HISPANO DIVO


Modelos Estandar

Model	Resolution		Visible Area		Dimensions		
	Lines	Columns	Large	Height	Large	Height	Deep
CLE7.32	7	32	325	80	375	136	50
CLE7.48	7	48	488	80	538	136	50
CLE7.64	7	64	650	80	700	136	50
CLE7.96	7	96	975	80	1025	136	50
CLE7.128	7	128	1300	80	1350	136	50
CLE11.32	11	32	406	140	456	196	50
CLE11.96	11	96	1219	140	1269	196	50
CLE11.128	11	128	1422	140	1472	196	50
CLE16.32	16	32	406	203	456	285	50
CLE16.80	16	80	1016	203	1066	285	50
CLE16.96	16	96	1219	203	1269	285	50
CLE16.112	16	112	1422	203	1472	285	50
CLE16.128	16	128	1622	203	1676	285	50

Letrero LED CLE/11x96



Letrero LED CLE/7x96

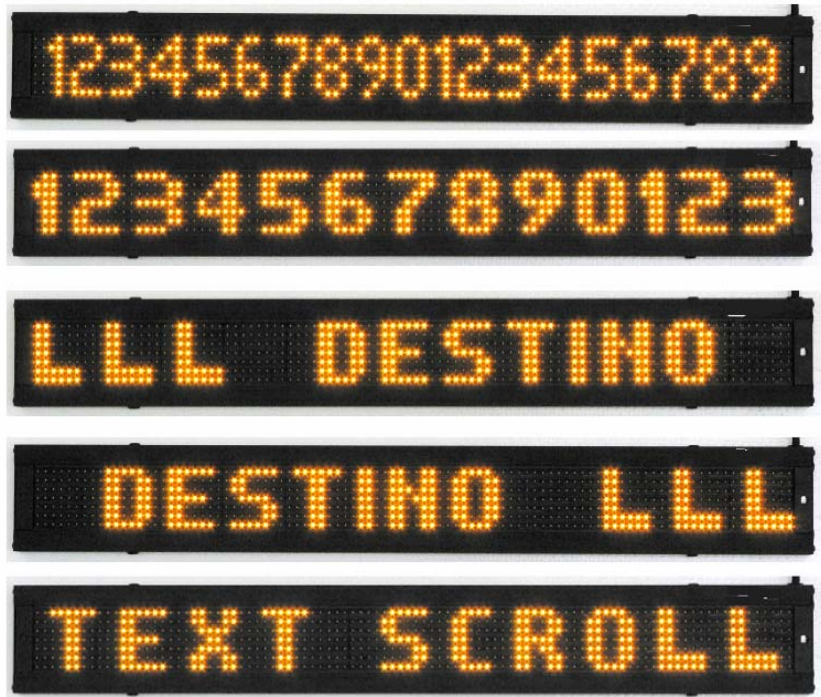

Consultenos sobre otros tamaños

Consola Control

Display: LCD – 2 líneas x 16 caracteres
Teclado: 6 teclas de
Programación Base de Datos: RS-232 / Cargador
Compact Flash
Tensión de Alimentación: 24 VDC (+25% ; -60%)
Consumo: 5 W
Interface de Comunicaciones: RS-485
Fabricada en Aluminio / Plástico
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo): 185 x 75 x 60 mm.



**Consola independiente o
empotrada**



Curva Especial DIVO HISPANO




Curva Especial PB IRIZAR



Software de programación

Se suministra SIN CARGO software para programación de rutas y destinos. Software operativo bajo Windows de muy fácil manejo e intuitivo

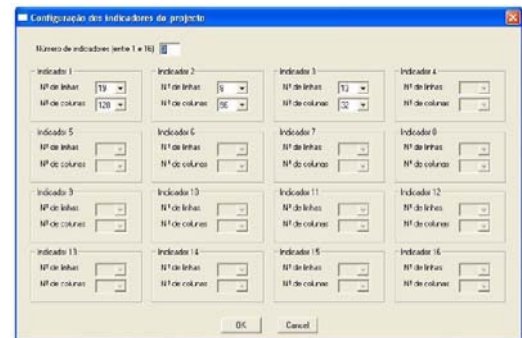

El traspaso de datos del PC a la consola se realiza mediante una tarjeta CF de una manera automática (PLUG&PLAY)



Ctra. Castellón Km 3,6
 Pol. Miguel Servet, Naves 14 y 15
 50.013 Zaragoza (Spain)
 ☎: + 34 976 596900
 Fax: + 34 976 595731
 Mail: audiobus@audiobus.com
<http://www.audiobus.com>